

# IMPIANTO «FULL AUTOMATIC» PRODUZIONE MASCHERINE CHIRURGICHE



## EASY MASK - UMM

IMPIANTO AUTOMATICO PER LA PRODUZIONE DELLE MASCHERINE CHIRURGICHE E AD USO PERSONALE MONOUSO:

TIPOLOGIA DI MASCHERINA PRODOTTA:

Mascherina chirurgica monouso a tre strati (Dimensioni 175x95Cm).

PERFORMANCE:

Fino a 90 mascherine complete di nasello ed elastico finite per minuto.

TIPOLOGIE DI TESSUTO ADATTI:

TNT, Meltblown, Spunbond

QUANTITA' DI STRATI DI TESSUTO:

3 strati con rotoli individuali oppure un solo rotolo di 3 strati.

TIPOLOGIA DI PROCESSO:

Saldatura ad Ultr-Suoni

### Composto da:

N. 3 gruppi portarotoli con alimentazione in continuo del tessuto a tre strati.

N. 1 gruppo porta rotolo per il filo del nasello.

N. 1 gruppo guide per plissettatura dei tessuti, per la bordatura longitudinale e trasversale con saldatura a ultrasuoni

N. 1 gruppo automatico inserimento inserto del filo del nasello

N. 1 gruppo di taglio trasversale della mascherina.

N. 1 gruppo alimentazione, taglio e saldatura ad ultrasuoni per l'elastico del contorno orecchie

N. 1 nastro di trasporto di uscita mascherina finita.

N. 1 quadro di comando con PLC e con display elettronico touchscreen per la gestione della produzione.



## NASTRO POLMONE

SINCRONIZZATO CON L'IMBUSTATRICE NECESSARIO PER IL COLLEGAMENTO DELLA LUNGA

## NASTRO SINCRONIZZATORE

SINCRONIZZATO CON L'IMBUSTATRICE NECESSARIO PER ALLINEARE E DISTANZIARE LE MASCHERINE.

DIMENTRI DI 2 NASTRI: 2695x18x800mm

## IMBUSTATRICE FPM-90

IMBUSTATRICE AUTOMATICA PER IL CONFEZIONAMENTO DI MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO, ADATTA PER CONFEZIONI SINGOLE O MULTIPLE DA 1 A 20 MASCHERINE PER BUSTA

TIPOLOGIA DI MASCHERINA PRODOTTA:

Mascherina chirurgica monouso FFP1-FFP2 oppure KN95 (FFP3)

PERFORMANCE:

Fino a 90 buste finite per minuto.

FILM:

Poliethylene 25 micron, con tolleranza massima fino a 40 micron


### Composto da:

N. 1 nastro di alimentazione prodotto

N. 1 gruppo alimentazione automatica del film da bobina

N. 1 gruppo saldatura con sensore di controllo per il rilevamento del prodotto imbustato

N. 1 quadro di comando con display elettronico touchscreen per la gestione della produzione

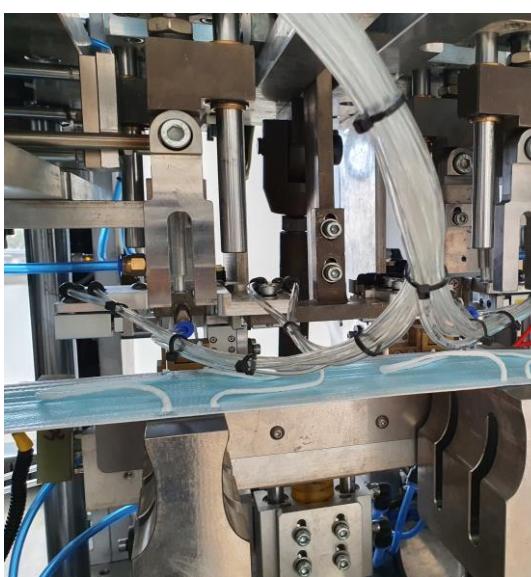

# MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO NON STERILE TRIPLO STRATO - COLORAZIONE AZZURRO



## Mod. SIT 03

Dispositivo medico in classe I TIPO II Direttiva 93/42 CEE



Conforme alle norme:

- UNI EN 14683
- UNI EN ISO 10993-1 e UNI EN ISO 10993-5
- azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2015
- ISO 14001:2015

TAGLIA UNICA mm. 175 x 95



### Specifiche:

- Mascherina chirurgica morbida, confortevole e non irritante.
- Tessuto non tessuto di polipropilene di alta qualità a tre strati di protezione rinforzata.
- Conservare ad una T° tra i 5° C ed i 30° C, non bagnare.
- Prodotto NON sterile
- Prodotto Monouso
- Taglia unica dim 17,5 x 9,5
- Conforme alle norme: UNI EN 14683 UNI EN ISO 10993-1 UNI EN ISO 10993-5
- sistema qualità certificato ISO 9001:2015 e ISO 14000:2015
- Nasello di filo animato prodotto in filo di ferro e polipropilene neutro
- Latex Free
- Non irritante
- Non citotossico
- Non sterile
- Monouso

### PACKAGING STANDARD



Confezioni da 1 a 20 pz



Astuccio 50 pz. (in 5 buste da 10 pz/cad)

